

Napätové sústavy :

Napájanie rozvádzača RE : 3/PEN, ~50Hz, 400/230V, TN-C-S,

Napájanie rozvádzača RD : 3/NPE, ~50Hz, 400/230V, TN-S,

Ochrana pred úrazom elektr.

prúdóm podľa STN 33 2000 - 4 - 41:

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (čl.412):

-izolovaním živých častí

-zábranou, krytmi, umiestnením mimo dosah

PRI PORUČKE (čl.413):

-samočinným odpojením napájania


-hlavným pospojovaním


-doplnkovým pospojovaním

-doplnková ochrana prúdovými chráničmi

Legenda :

- ZT - ZACHYTAVACIA TVČ 1m
- ZVODOVÝ VODIČ FeZn 8
- - - - - ZEMNIACA PÁSOVINA FeZn 30x4
- SS-SKÚŠOBNÁ SVORKA
- . - . - . - ZVODOVÝ VODIČ FeZn 10

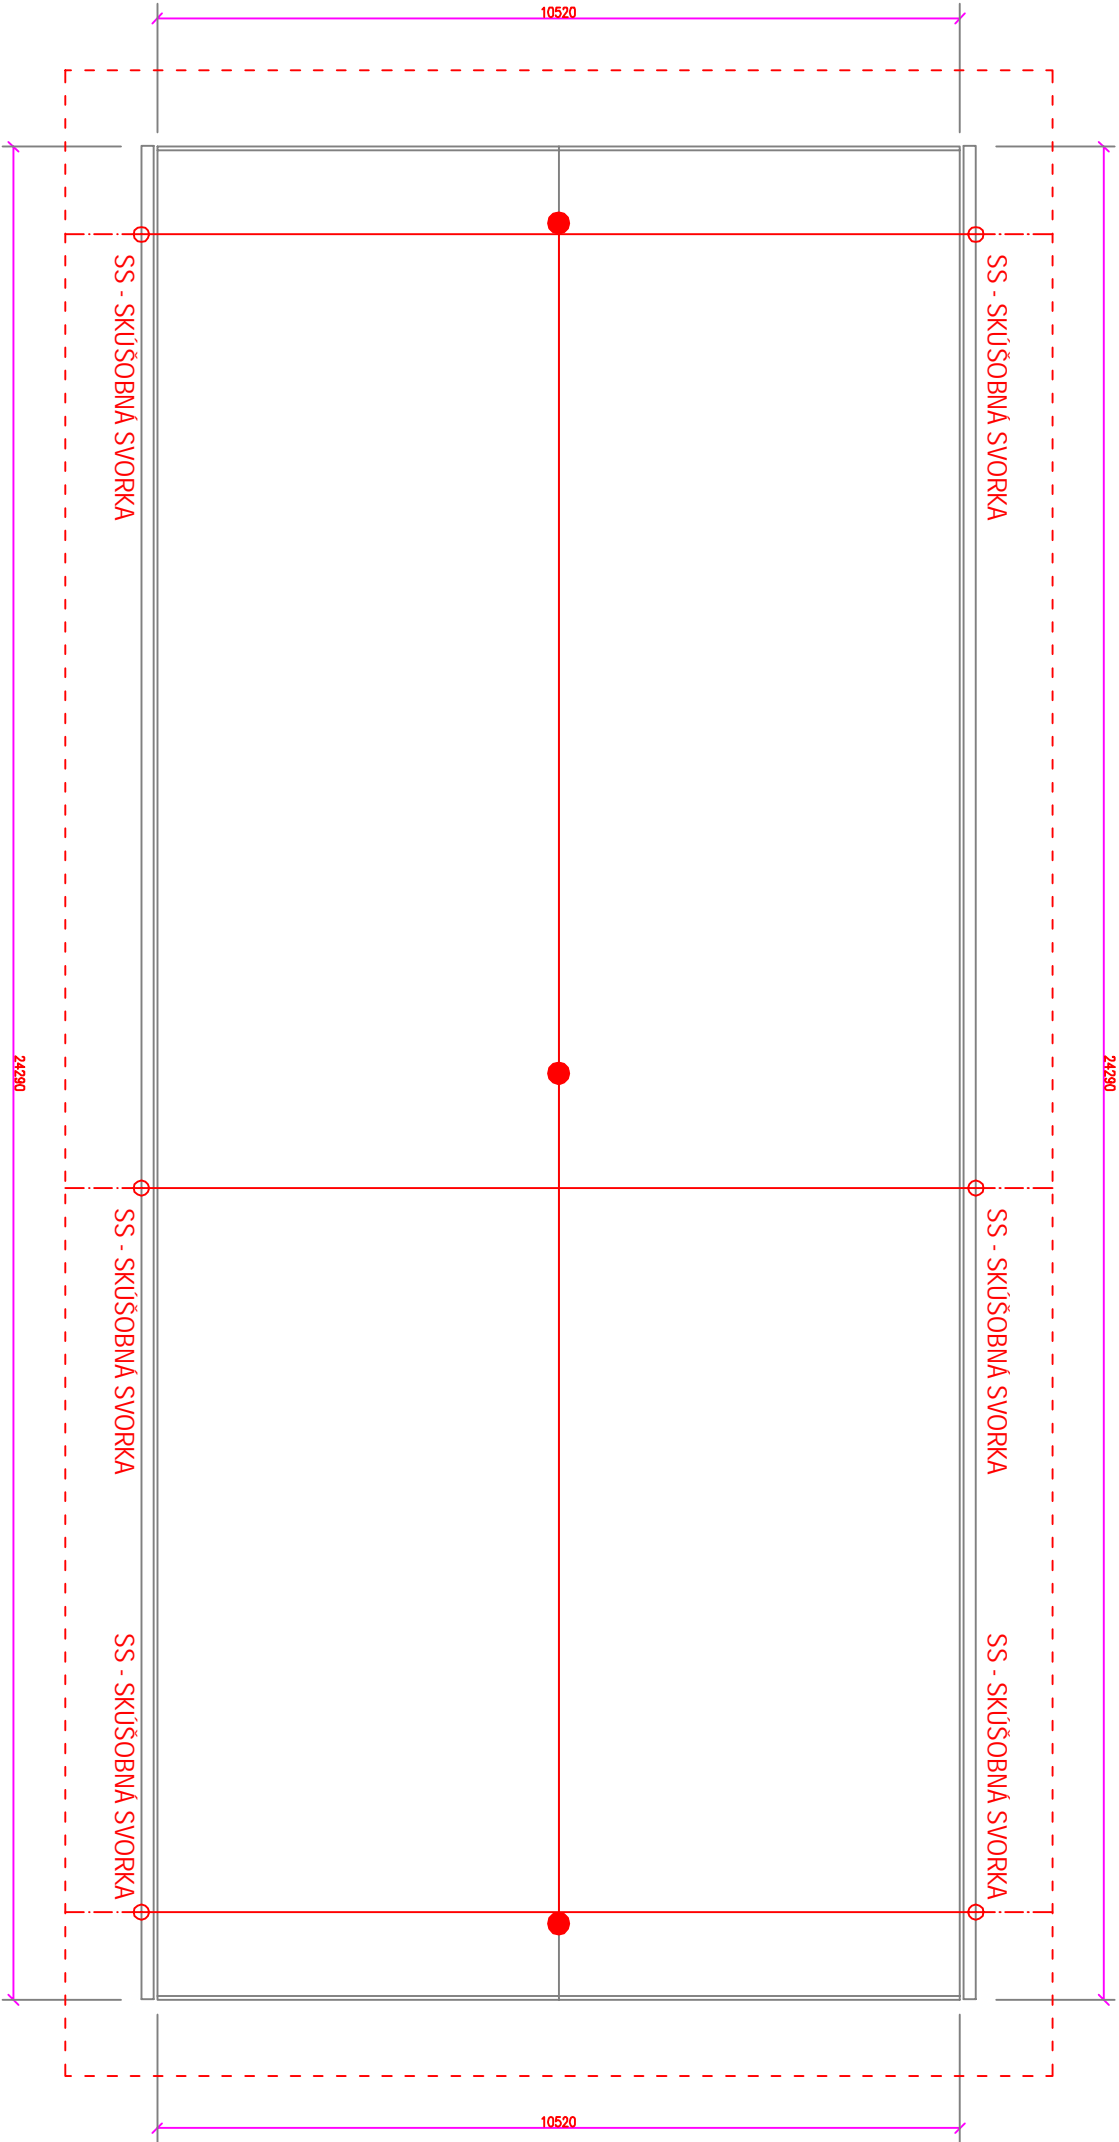

<div><div><div>RevPro</div><div>REVÍZIE</div><div>PROJEKTOVANIE</div></div></div>		<div>RevPro s.r.o.</div> <div>Bernoláková 2, Lubica 059 71, web : www.revpro.sk IČO : 50962710 DIČ : 2120547825 tel : +421 908 278 182</div>		<div>ZODP. PROJEKTANT :</div> <div>Ing. Marek Wojtyczka</div>				<div>PEČIATKA :</div>	
				<div>KRESLIL :</div> <div>Ing. Marek Wojtyczka</div>					
<div>INVESTOR :</div> <div>Obec Jarabina</div> <div>Jarabina 58, 065 31</div>		<div>Názov stavby:</div> <div>Komunitné centrum v obci Jarabina</div> <div>Jarabina č.56, parc.č. 127/1 k.ú.Jarabina</div>				<div>ČÍSLO ZÁKAZKY :</div> <div>19/017</div>			
						<div>ARCHIVNÉ ČÍSLO :</div> <div>P-19/017</div>			
						<div>DÁTUM :</div> <div>05/2019</div>		<div>PARE :</div>	
<div>ČASŤ :</div> <div>ELEKTROINŠTALÁCIA</div>						<div>STUPEŇ :</div> <div>PSP</div>			
<div>OBJEKT :</div> <div>S001-Komunitné centrum</div>						<div>FORMAT :</div> <div>2xA4</div>			
<div>NÁZOV VÝKRESU :</div> <div>Blaskozvod a uzemnenie</div> <div>Dispozícia</div>						<div>MIERKA :</div> <div>-</div>			
						<div>ČÍSLO VÝKRESU :</div> <div>D-01</div>			